



ЗАВОД
ЛОГИЯ
КАЧЕСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА КУБАНИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЛОГИЯ»

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ



«Логия» это прежде всего машиностроительный завод, но в его ассортименте большое место занимают и металлоконструкции, – это противопожарное оборудование и двери, металлоконструкции для строительства, силовые и енкости, элементы для городского и внутри дворового благоустройства.

1. Надежное, стабильно развивающееся предприятие, немецко-российское предприятие, которое работает в тесном сотрудничестве компаниями группы ВКБ, что обеспечивает большие производственные мощности в области механической обработки и строительства.
2. Партнерство с немецкой компанией WKB Systems GmbH, позволяет использовать самые передовые мировые технологии и опыт.
3. Высокое качество продукции, широкий ассортимент изделий из металла. Наш завод изготавливает металлоконструкции, отвечающие немецким стандартам качества, для объектов всех сфер экономической деятельности.
4. Высокий профессионализм, инновационные технологии и наличие современного оборудования позволяют нам быстро и качественно выполнять сложнейшие заказы.
5. Благодаря собственному конструкторскому бюро мы оперативно реагируем на запросы клиентов, пополняя ассортимент новыми моделями техники.


На предприятии осуществляется планомерное переоснащение производства новым оборудованием, станками с числовым программным управлением и обрабатывающими центрами. Удовлетворение всех требований заказчика, выгодное соотношение цены и качества являются для нас наивысшим приоритетом. На весь перечень продукции распространяется гарантия завода-изготовителя, предоставляются паспорта и сертификаты качества. Покупая наши изделия, Вы можете рассчитывать на консультацию опытных специалистов.





ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

стр.
3 - 5

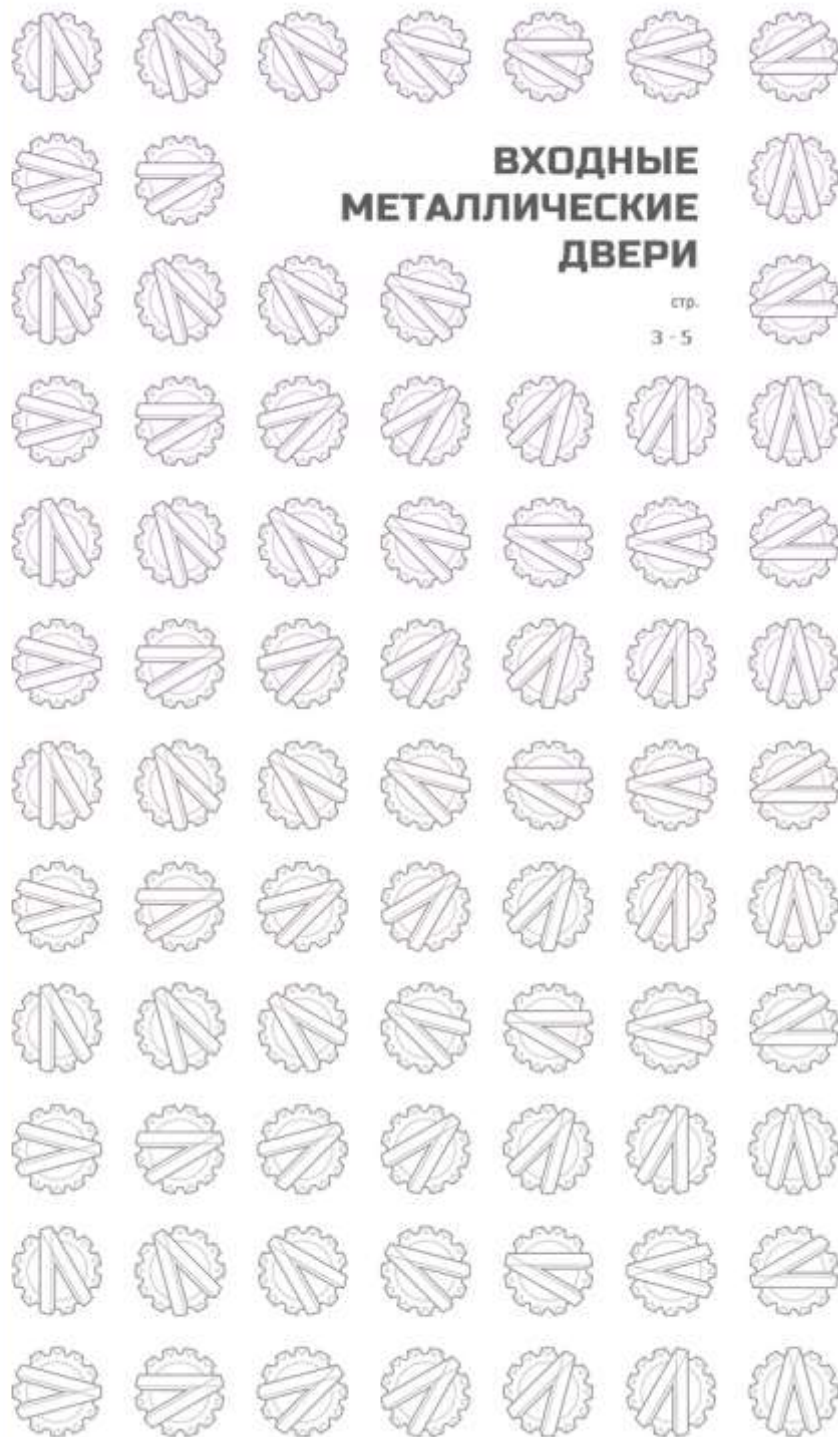

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ



Технические характеристики:

Размер двери по рамке - высота от 1600 до 2450 мм, ширина от 600 до 2000 мм.
Стандартные двери выпускаются двух основных размеров 2050 x 960, 2050 x 880 (с коробом)

Покрытие: покраска порошково-полимерная

Полотно: с наполнителем, материал шумо-тепло изоляционный (мин.вата Клауф термолита или пенополистирол плотностью 0,37)

Толщина дверного полотна: 52 мм.

Дверная коробка: сварная из гнутого металлического профиля толщиной 1,0 - 1,5 мм, коробка утепленная

Ребра жесткости: стальные швеллеры 2 шт., толщина металла 1,0мм

Утеплитель: резина, 2-а контура (Kit-Tec Германия)

Петли: 2 шт. (140-20 мм) каплевидные, внешние с опорным подшипником, открывание 180°

Замок: врезной цилиндрической Арекс

Ручка: на планке

Безопасности: противосъемные ригели: 2 шт.

Глазок: предусмотрен в конструкции, угол обзора 200°




ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВХОДНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Конфигурация	Максимальный размер, мм	Дополнительная комплектация
Дверь одностворчатая	Высота от 1600 до 2450 мм	Остекление, доводчик
Дверь двухстворчатая	Ширина от 600 до 1100 мм	Остекление, доводчик



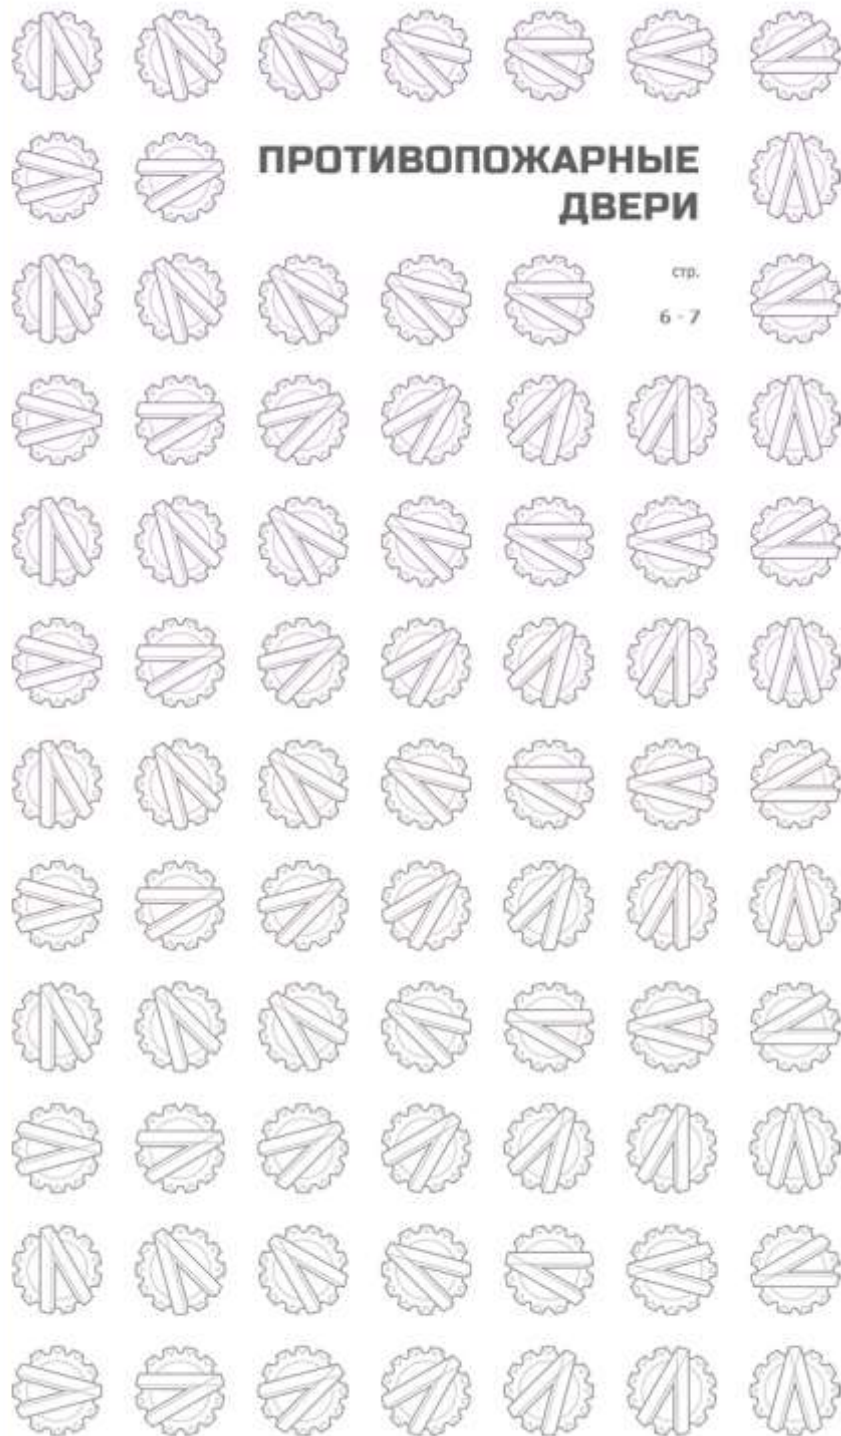

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

стр.
6 - 7

НАДПОСРОЧНЫЙ ЗАВОД «ЛОГИЯ»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ

Противопожарные двери (люки) - конструктивный элемент, препятствующий распространению пожара через проемы в примыкающие помещения в течение нормативного времени.

Двери противопожарные входят в "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности". (Приказ МЧС РФ №320 от 8 июля 2002г.)

Дверь противопожарная металлическая
(огнестойкость 30 минут EI-30)



ДПМ 1ГЛ/30

Дверь противопожарная металлическая
(огнестойкость 60 минут EI-60)



ДПМ 2ОП/60

Дверь противопожарная металлическая
(однопальная глухая)

Стандартная комплектация:

- Коробка сварная из гнутого металлического профиля;
- Толщина дверного полотна не менее 55 мм;

- Уплотнение от холодного дыма;
- Термоуплотнительная лента по периметру дверной коробки;

- Термоизоляция - плита из базальто-волоконистого материала;

- Пассивные ригели;
- Врезной цилиндрический замок;
- Покрытие порошково-полимерное согласно стандарту RAL (RAL 7035).

Дополнительная комплектация:

- Система «Антипаника» с горизонтальной ручкой;
- Доводчик дверей до 120 кг.;

Дверь противопожарная металлическая
(двупальная с остеклением)

Стандартная комплектация:

- Коробка сварная из гнутого металлического профиля;
- Толщина дверного полотна не менее 60 мм;
- Уплотнение от холодного дыма;
- Термоуплотнительная лента по периметру дверной коробки;

- Термоизоляция - плита из базальто-волоконистого материала и гипсокартон;

- Пассивные ригели;
- Врезной цилиндрический замок;
- Покрытие порошково-полимерное согласно стандарту RAL (RAL 7035).

Дополнительная комплектация:

- Система «Антипаника» с горизонтальной ручкой; оленении.
- Доводчик дверей до 120 кг.;
- Остекление до 25% площади дверного проема (размер стекла 300 x 400 мм).

Сертификат пожарной безопасности NC-RU. ПБ58 В 00713


Сертификат пожарной безопасности NC-RU. ПБ58 В 00705



ПРИГЛАШАЕМ К ВЗИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Тел./Факс: +7 (86169) 3-25-34

E-mail: info@zavodlogiya.ru

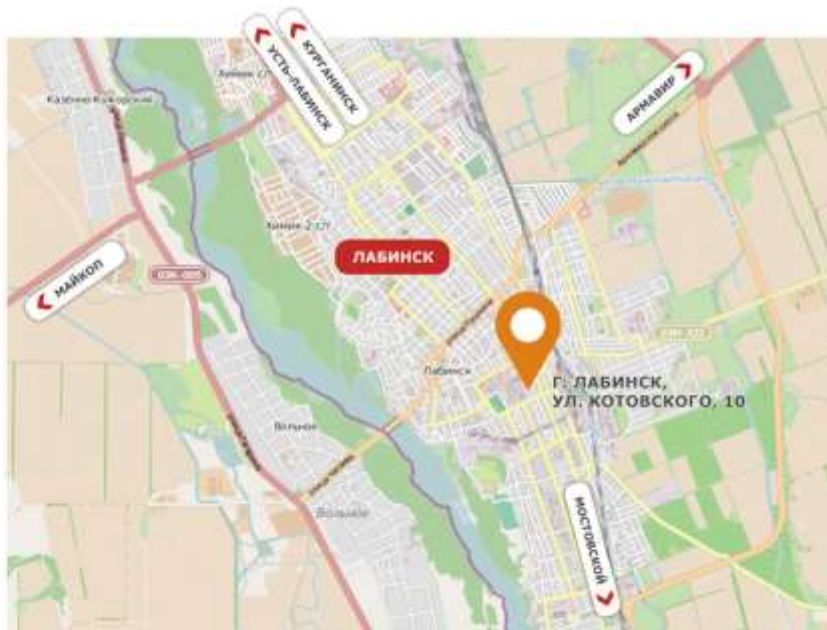

Закрытое Акционерное Общество «ЛОГИЯ»

352510, Россия, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Котовского, д. 10

Тел./Факс: +7 (861-69) 3-25-34, 3-18-11

E-mail: info@zavodlogiya.ru www.zavodlogiya.ru

